

## LED PÁSEK MZ-CCT-1920-24V

- Osazeno čipy o teplotě barvy světla 2200 K a 6500 K
- LED pásek navržený pro svítidla z LED profilů
- Snadné a rychlé připojení na vodič 18 AWG
- Jednoduchá instalace díky oboustranné lepicí pásce
- LED pásek dělitelný co 33,33 mm
- Dvouvrstvý plošný spoj (3OZ 2x)
- Záruka 5 let




### TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměr	5000 x 10 mm
napětí	24 V DC
příkon	96 W/5 m (19,2 W/m)
účinnost	až 71,5 lm/W
max. délka linie	10 m
počet LED diod	2100 /5 m (420 /m)
typ LED diod	San'an 2110
podání barev	CRI 90+
krytí IP	IP20


### OBJEDNÁVACÍ KÓD

**MZ-CCT-1920-24V**    1504 lm/m    71,5 lm/W    CCT

Spektrální graf MZ-CCT-1920-24V (2200 K)

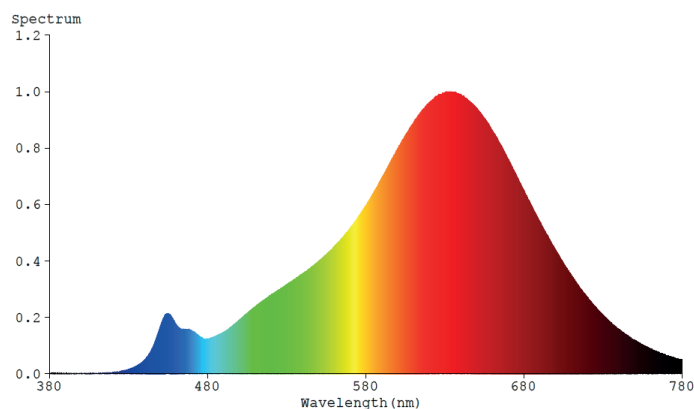

Spektrální graf MZ-CCT-1920-24V (2200 K + 6500 K)

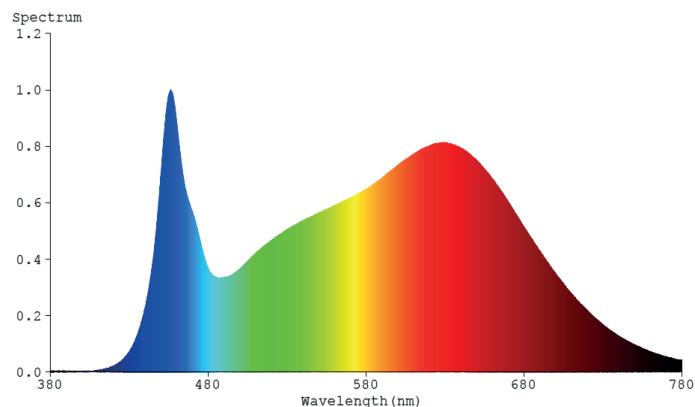

Spektrální graf MZ-CCT-1920-24V (6500 K)

