

ZÁSADY BEZPEČNOSTI






-  Nepřipojujte vyšší zátěž, než je maximální přípustná.
-  Zapojte podle schématu uvedeného v manuálu. Nesprávné připojení může být nebezpečné a může mít za následek poškození zařízení a ztrátu záruky.
-  **NEBEZPEČÍ:** Ohrožení života způsobené elektrickým proudem. I při vypnutém zařízení mohou být výstupy pod napětím. Veškeré montážní práce by VŽDY měly být prováděny s odpojeným napájecím obvodem.
-  Připojení zařízení k napájecímu zdroji, který nespĺňuje požadavky na kvalitu uvedené v normě EN 50081-1, EN 50082-1, UL508, EN 60950, má za následek ztrátu záruky.

SCHÉMA ZAPOJENÍ



1 INSTALACE

- Před instalací odpojte zařízení od napájecího napětí obvodu. Pamatujte, že všechny montážní práce by měly být prováděny s odpojeným napájecím zdrojem.
- Zařízení by mělo být namontováno na místě chráněném před nepříznivými okolními podmínkami, chráněném před přístupem třetích stran – do krabice pod omítku nebo do pouzdra k tomu určenému. Doporučuje se, aby bylo zařízení upevněno ve stabilní a nehybné poloze.
- Seznamte se se schématem zapojení a poté pokračujte v instalaci zařízení.
- Zvláštní pozornost věnujte označení konektorů na zařízení. Začněte připojením napájecích kabelů: (+) (červená barva nebo černá s bílou tečkovanou čarou) a (-) (černá barva).
- Připojte (pozor na polaritu) LED pásek. Zařízení je na spodní straně opatřeno dvěma proužky lepicí pásky. Před nalepením zařízení očistěte a vysušte povrch, na který bude lepeno. Sundejte ochrannou fólii, přilepte ji na zvolené místo a několik sekund přidrže. Při výběru místa instalace nezapomeňte, že zařízení detekuje přiblížení dlaně pouze ze strany lepicí pásky.

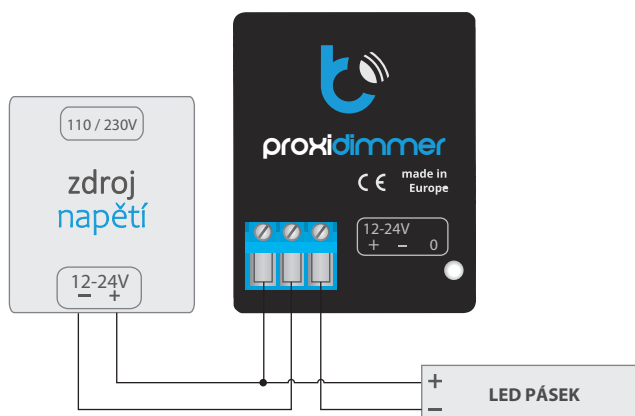

Zařízení by mělo být přilepeno k nevodivému povrchu, jako je nábytková deska, glazura atd. Pokud zařízení není připevněno pevně nebo je přilepeno blízko kovových součástí, může dojít k jeho poruše.

- Při každém připojení zdroje napájení provede zařízení během prvních 15 sekund automatickou kalibraci. Během této doby nepokládejte ruku ani jiné vodivé předměty do blízkosti zařízení, aby nedošlo k ovlivnění procesu kalibrace.



Pokud zařízení během normálního provozu reaguje nesprávně, vynutte proces automatické kalibrace odpojením a opětovným připojením napájecího zdroje k zařízení. Pamatujte, že po připojení napájení nedávejte prvních 15 sekund ruku a jiné předměty do blízkosti zařízení!

2

OVLÁDÁNÍ

- Chcete-li zapnout / vypnout LED pásek, přiblížte dlaně ruky na asi 1,5 sekundy k zařízení. Přidržením ruky v blízkosti zařízení můžete upravit jas LED pásku.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

napájecí napětí	12 – 24 V DC
maximální proud	5A
maximální výkon	120W
spotřeba energie	< 0,1W
rozměry	50 x 40 x 19 mm
senzor	na přiblížení, kapacitní
materiál	vyrobena z bezhalogenového polyuretanového složení, samozhášivé pro tepelnou třídu B (130 ° C)
stupeň ochrany	IP20
kalibrace	automatická
způsob montáže	pod nevodivým povrchem, lepicí páskou
rozsah pracovní teploty	od -10 do +40°C

pro více informací navštivte webové stránky

www.blebox.eu

nebo pošlete e-mail na adresu: info@blebox.eu

technická pomoc je dostupná na adrese: support@blebox.eu

made in europe