




- Modul k vytvoření tvaru MI-BUBBLES v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

TECHNICKÝ VÝKRES

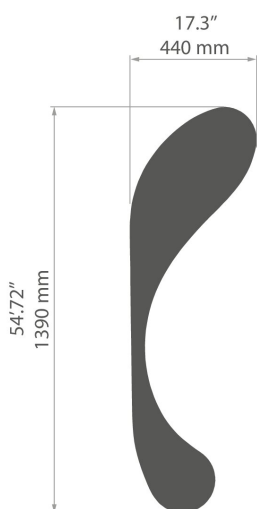

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	1390 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	440 mm
Hmotnost	3.7 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidla	57 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	4950 lm	86 lm/W	3000 K	FPMI002-01300B
■ stříbrná eloxovaný	5130 lm	90 lm/W	4000 K	FPMI002-01400B
■ černý eloxovaný	4950 lm	86 lm/W	3000 K	FPMI002-07300B
■ černý eloxovaný	5130 lm	90 lm/W	4000 K	FPMI002-07400B
□ bílá lakovaná rohož	4950 lm	86 lm/W	3000 K	FPMI002-10300B
□ bílá lakovaná rohož	5130 lm	90 lm/W	4000 K	FPMI002-10400B

Svitidlo MI-BUBBLE-02

Ref. FPMI002

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

SAMPLE PROJECTS

