


# Svitidlo MI-MOON

Ref. FPMI021



- Svítidlo MI-MOON, vytvořené v systému MIFOR-70
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadná montáž
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

## TECHNICKÝ VÝKRES

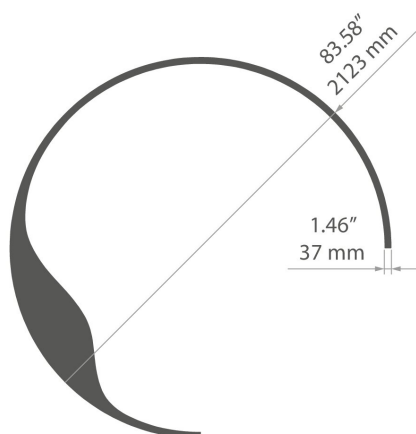

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	2123 mm
Výška [H]	87.2 mm
Hmotnost	7.35 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidel	107 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Napětí	24 V

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	7350 lm	68 lm/W	3000 K	FPMI021-01300B
■ stříbrná eloxovaný	7630 lm	71 lm/W	4000 K	FPMI021-01400B
■ černý eloxovaný	7350 lm	68 lm/W	3000 K	FPMI021-07300B
■ černý eloxovaný	7630 lm	71 lm/W	4000 K	FPMI021-07400B
□ bílá lakovaná rohož	7350 lm	68 lm/W	3000 K	FPMI021-10300B
□ bílá lakovaná rohož	7630 lm	71 lm/W	4000 K	FPMI021-10400B

# Svitidlo MI-MOON

Ref. FPMI021

---

---

Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

---

## SAMPLE PROJECTS

