


Svitidlo MI-SAIL-S

Ref. FPMI031



- Svítidlo MI-SAIL-S, vytvořené v systému MIFOR-70
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadná montáž
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

TECHNICKÝ VÝKRES

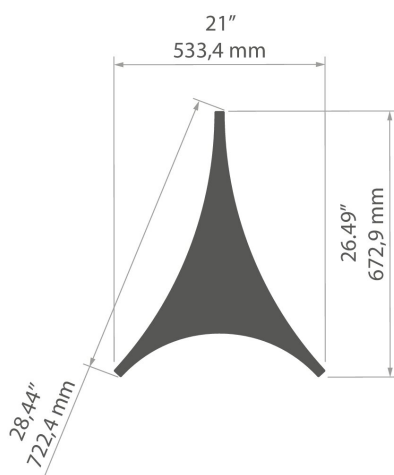

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	722.4 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	533.4 mm
Hmotnost	1.58 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidla	21 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1530 lm	72 lm/W	3000 K	FPMI031-01300B
■ stříbrná eloxovaný	1580 lm	75 lm/W	4000 K	FPMI031-01400B
■ černý eloxovaný	1530 lm	72 lm/W	3000 K	FPMI031-07300B
■ černý eloxovaný	1580 lm	75 lm/W	4000 K	FPMI031-07400B
□ bílá lakovaná rohož	1530 lm	72 lm/W	3000 K	FPMI031-10300B
□ bílá lakovaná rohož	1580 lm	75 lm/W	4000 K	FPMI031-10400B

Svitidlo MI-SAIL-S

Ref. FPMI031

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

SAMPLE PROJECTS

