


- Modul k vytvoření tvaru MI-SNAKE v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

## TECHNICKÝ VÝKRES

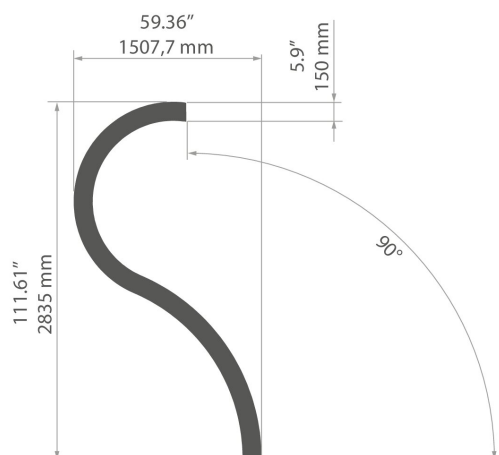

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	2835 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	1507.7 mm
Hmotnost	7.9 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidl	109 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	9910 lm	90 lm/W	3000 K	FPMI041-01300B
■ stříbrná eloxovaný	10280 lm	94 lm/W	4000 K	FPMI041-01400B
■ černý eloxovaný	9910 lm	90 lm/W	3000 K	FPMI041-07300B
■ černý eloxovaný	10280 lm	94 lm/W	4000 K	FPMI041-07400B
□ bílá lakovaná rohož	9910 lm	90 lm/W	3000 K	FPMI041-10300B
□ bílá lakovaná rohož	10280 lm	94 lm/W	4000 K	FPMI041-10400B

# Svitidlo MI-SNAKE-01

Ref. FPMI041

---

---

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

---

## SAMPLE PROJECTS

