

- Clean line of light
- Montáž v rozích
- Svícení pod úhlem 45 stupňů
- Široká paleta příslušenství
- Snadné vytváření geometrických obrazců
- Montáž utěsněných LED pásků řady 8K

ÚČEL PRODUKTU

- nábytkové, podskříňkové a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do povrchu nebo jako závěsné pomocí doporučeného příslušenství

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
 - při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Průřez profilu	úhlový
Délka	1000 mm
Šířka	19 mm
Výška	19 mm
Šířka lepení LED A	8.5 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Svícení pod úhlem	45
S možností získání světelné řady	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Nábytkové osvětlení	ano
Dekorativní osvětlení	ano
Funkční osvětlení	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Barva	Ref
■ stříbrná eloxovaný	A00005A_1
	A00005A_2
	A00005A_3
■ stříbrná neeloxované	A00005N_1
	A00005N_2
	A00005N_3
□ bílá lakovaný	A00005L100D_1
	A00005L100D_2
	A00005L100D_3
■ černý eloxovaný	A00005A07_1
	A00005A07_2
	A00005A07_3

SAMPLE PROJECTS

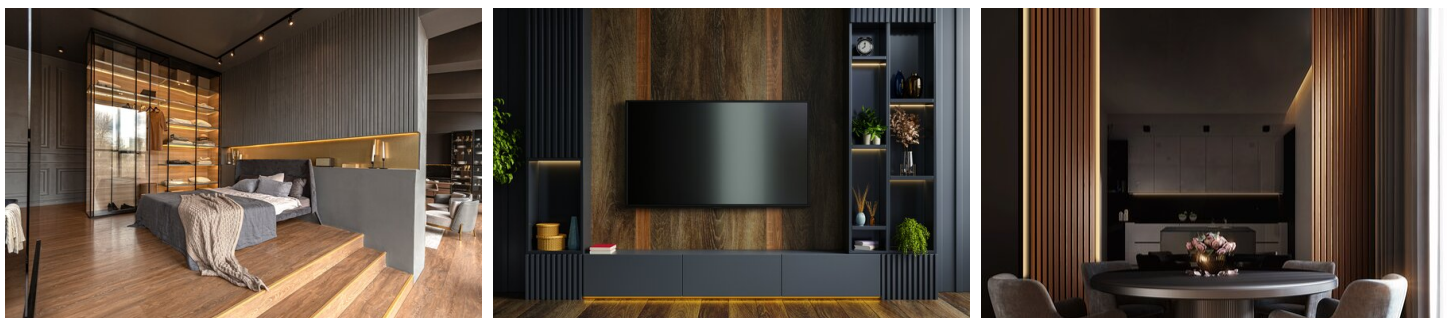

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER	PC	59 %	saténový	B17037S
21 %	černá			B17037B
KA	PC	62 %	mléčný	B17076F
		89 %	čirý	B17064C
KA-T	PVC	54 %	mléčný	B17179F
		86 %	čirý	B17179C
HS	PC	59 %	mléčný	B17208F
		88 %	čirý	B17208C


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > BÍLÉ MONO




K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24



K-1220-24
K-1220-24




K-1275-24
K-1275-24



K-1440-24
K-1440-24

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24