


# Úchytka HR-OPTI-90

Ref. C28093N00

Ref. arch 42170

NOVÝ



- Pevné uchycení pro fasádní profily
- Vzdálenost svítidla od montážní plochy: 90 mm
- Korigování polohy svítidla na nerovném povrchu
- Možnost připevnění svítidla za zadní nebo boční stranu
- Regulace úhlu svícení svítidla
- Vysoká mechanická odolnost také proti povětrnostním vlivům


## ÚČEL PRODUKTU

- pro montáž LED svítidel do fasádních systémů

## INSTALACE

- do povrchu pomocí vhodně zvolených šroubů
- do svítidla, pomocí háků

## TECHNICKÝ VÝKRES

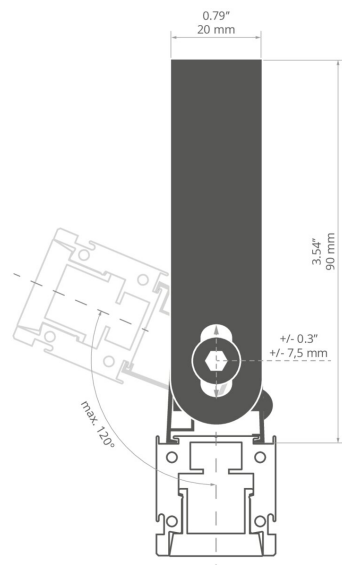

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel	Odolnost vůči korozi	ano
Barva	ocelový	Nosnost	20 kg
Šířka	20 mm	Regulace úhlu svícení do	120°

# Úchytka HR-OPTI-90

Ref. C28093N00

Ref. arch 42170

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions

## SAMPLE PROJECTS

