




- Modul k vytvoření tvaru MI-BUBBLES v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

TECHNICKÝ VÝKRES

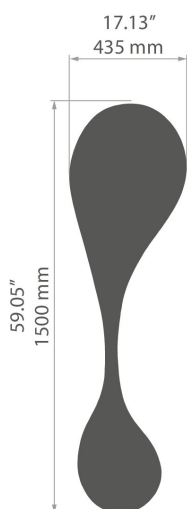

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	1500 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	435 mm
Hmotnost	4.5 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidla	78 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	6910 lm	88 lm/W	3000 K	FPMI004-01300B
■ stříbrná eloxovaný	7160 lm	91 lm/W	4000 K	FPMI004-01400B
■ černý eloxovaný	6910 lm	88 lm/W	3000 K	FPMI004-07300B
■ černý eloxovaný	7160 lm	91 lm/W	4000 K	FPMI004-07400B
□ bílá lakovaná rohož	6910 lm	88 lm/W	3000 K	FPMI004-10300B
□ bílá lakovaná rohož	7160 lm	91 lm/W	4000 K	FPMI004-10400B

Svitidlo MI-BUBBLE-04

Ref. FPMI004

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

SAMPLE PROJECTS

