


# Svitidlo MI-WAVE-03

Ref. FPMI013



- Modul k vytvoření tvaru MI-WAVE v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

## TECHNICKÝ VÝKRES

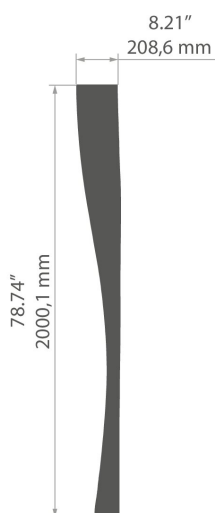

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	2000 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	208.6 mm
Hmotnost	3.84 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidla	52 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	4380 lm	84 lm/W	3000 K	FPMI013-01300B
■ stříbrná eloxovaný	4550 lm	87 lm/W	4000 K	FPMI013-01400B
■ černý eloxovaný	4380 lm	84 lm/W	3000 K	FPMI013-07300B
■ černý eloxovaný	4550 lm	87 lm/W	4000 K	FPMI013-07400B
□ bílá lakovaná rohož	4380 lm	84 lm/W	3000 K	FPMI013-10300B
□ bílá lakovaná rohož	4550 lm	87 lm/W	4000 K	FPMI013-10400B

# Svitidlo MI-WAVE-03

Ref. FPMI013

---

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

---

## SAMPLE PROJECTS

