



Svitidlo MI-SNAKE-02

Ref. FPMI042

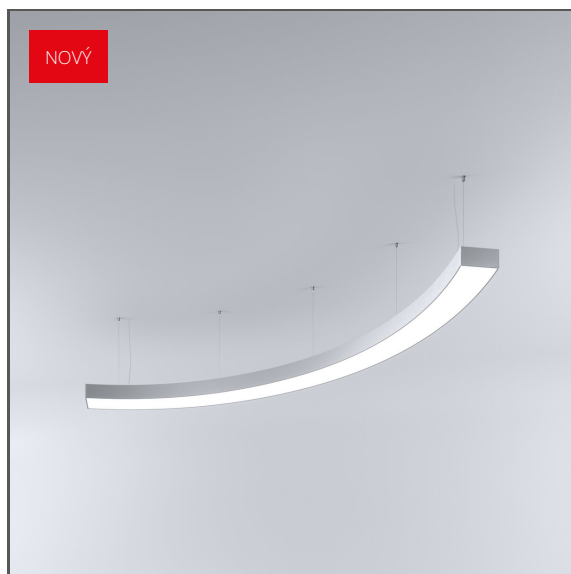

- Modul k vytvoření tvaru MI-SNAKE v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

TECHNICKÝ VÝKRES

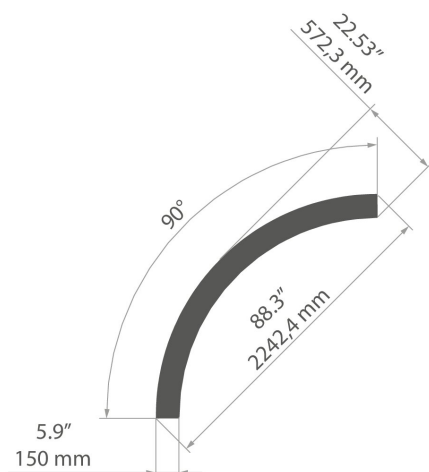

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	2242.4 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	572.3 mm
Hmotnost	5.2 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidla	70 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	6320 lm	90 lm/W	3000 K	FPMI042-01300B
■ stříbrná eloxovaný	6560 lm	93 lm/W	4000 K	FPMI042-01400B
■ černý eloxovaný	6320 lm	90 lm/W	3000 K	FPMI042-07300B
■ černý eloxovaný	6560 lm	93 lm/W	4000 K	FPMI042-07400B
□ bílá lakovaná rohož	6320 lm	90 lm/W	3000 K	FPMI042-10300B
□ bílá lakovaná rohož	6560 lm	93 lm/W	4000 K	FPMI042-10400B

Svitidlo MI-SNAKE-02

Ref. FPMI042

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

SAMPLE PROJECTS

