


- Modul k vytvoření tvaru MI-SNAKE v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

## TECHNICKÝ VÝKRES

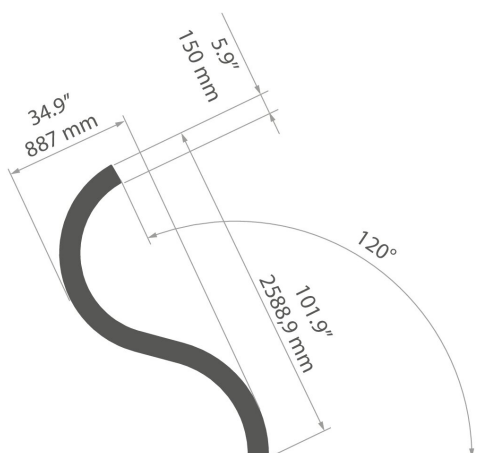

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	2588.9 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	887 mm
Hmotnost	6.6 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidel	91 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	8330 lm	91 lm/W	3000 K	FPMI044-01300B
■ stříbrná eloxovaný	8640 lm	94 lm/W	4000 K	FPMI044-01400B
■ černý eloxovaný	8330 lm	91 lm/W	3000 K	FPMI044-07300B
■ černý eloxovaný	8640 lm	94 lm/W	4000 K	FPMI044-07400B
□ bílá lakovaná rohož	8330 lm	91 lm/W	3000 K	FPMI044-10300B
□ bílá lakovaná rohož	8640 lm	94 lm/W	4000 K	FPMI044-10400B

# Svitidlo MI-SNAKE-04

Ref. FPMI044

---

---

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

---

## SAMPLE PROJECTS

