




- Modul k vytvoření tvaru MI-SNAKE v systému MIFOR-70
- Může sloužit jako samostatné svítidlo
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

TECHNICKÝ VÝKRES

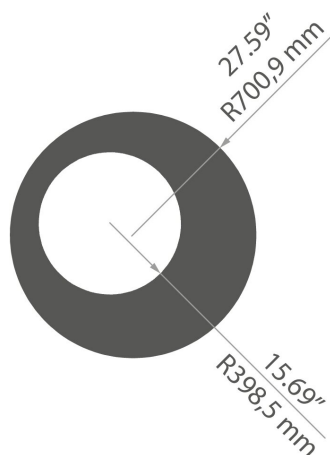

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	1401.8 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	1401.8 mm
Hmotnost	4.9 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidl	107 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	10040 lm	93 lm/W	3000 K	FPMI047-01300B
■ stříbrná eloxovaný	10410 lm	97 lm/W	4000 K	FPMI047-01400B
■ černý eloxovaný	10040 lm	93 lm/W	3000 K	FPMI047-07300B
■ černý eloxovaný	10410 lm	97 lm/W	4000 K	FPMI047-07400B
□ bílá lakovaná rohož	10040 lm	93 lm/W	3000 K	FPMI047-10300B
□ bílá lakovaná rohož	10410 lm	97 lm/W	4000 K	FPMI047-10400B

Svitidlo MI-SNAKE-07

Ref. FPMI047

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

SAMPLE PROJECTS

