

## LED PÁSEK 14,4 W/m, 12 V DC, 120 led/m

- LED pásek navržený pro svítidla z LED profilů
- Snadné a rychlé připojení na vodič 18 AWG
- Jednoduchá instalace díky oboustranné lepicí pásce
- LED pásek dělitelný co 25 mm
- Dvouvrstvý plošný spoj (3OZ 2x)
- Záruka 5 let




### TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměr	5000 x 10 mm
napětí	12 V DC
příkon	72 W/5 m (14,4 W/m)
účinnost	až 82 lm/W
max. délka linie	5 m
počet LED diod	600 /5 m (120 /m)
typ LED diod	San'an 2835
podání barev	CRI 95+
krytí IP	IP20

### OBJEDNÁVACÍ KÓDY

<u>CH032</u>	1200 lm/m	82 lm/W	4000 K
<u>CH033</u>	1214 lm/m	78 lm/W	2700 K

Spektrální graf CH032

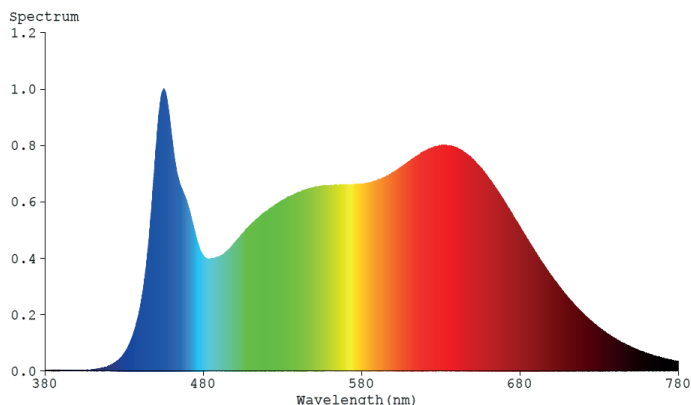

Spektrální graf CH033

