



# Svitidlo MI-SAIL-AL

Ref. FPMI033

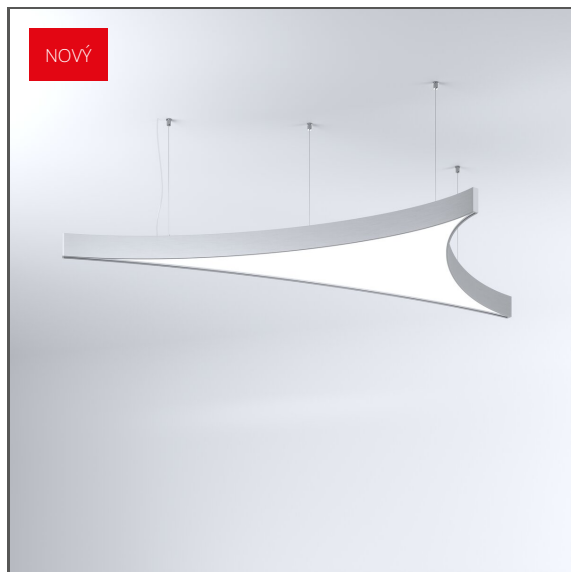

- Svítidlo MI-SAIL-AL, vytvořené v systému MIFOR-70
- Obsahuje světelný zdroj a systém zavěšení na lankách
- Snadná montáž
- Snadné nastavení výšky zavěšení
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

## TECHNICKÝ VÝKRES

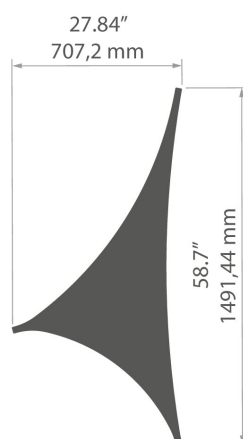

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Difuzér	mléčný
Ovládání	ON/OFF
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	1491.5 mm
Výška [H]	87.2 mm
Šířka W	707.2 mm
Hmotnost	3.86 kg
Směr osvětlení	dolů
Stupeň krytí IP	20
Výkon svítidel	70 W
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM

Barva	Světelný tok svítidla	Světelná účinnost	Barva světla	Ref
■ stříbrná eloxovaný	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI033-01300B
■ stříbrná eloxovaný	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI033-01400B
■ černý eloxovaný	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI033-07300B
■ černý eloxovaný	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI033-07400B
□ bílá lakovaná rohož	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI033-10300B
□ bílá lakovaná rohož	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI033-10400B

# Svitidlo MI-SAIL-AL

Ref. FPMI033

---

Napětí	24 V
Třída ochrany	III
Pracovní teplota	10°C - 35°C

---

## SAMPLE PROJECTS

